


# MODUL 2000 GOLVVÄRMEFÖRDELARE

- Flexibel, komplett och kompakt.

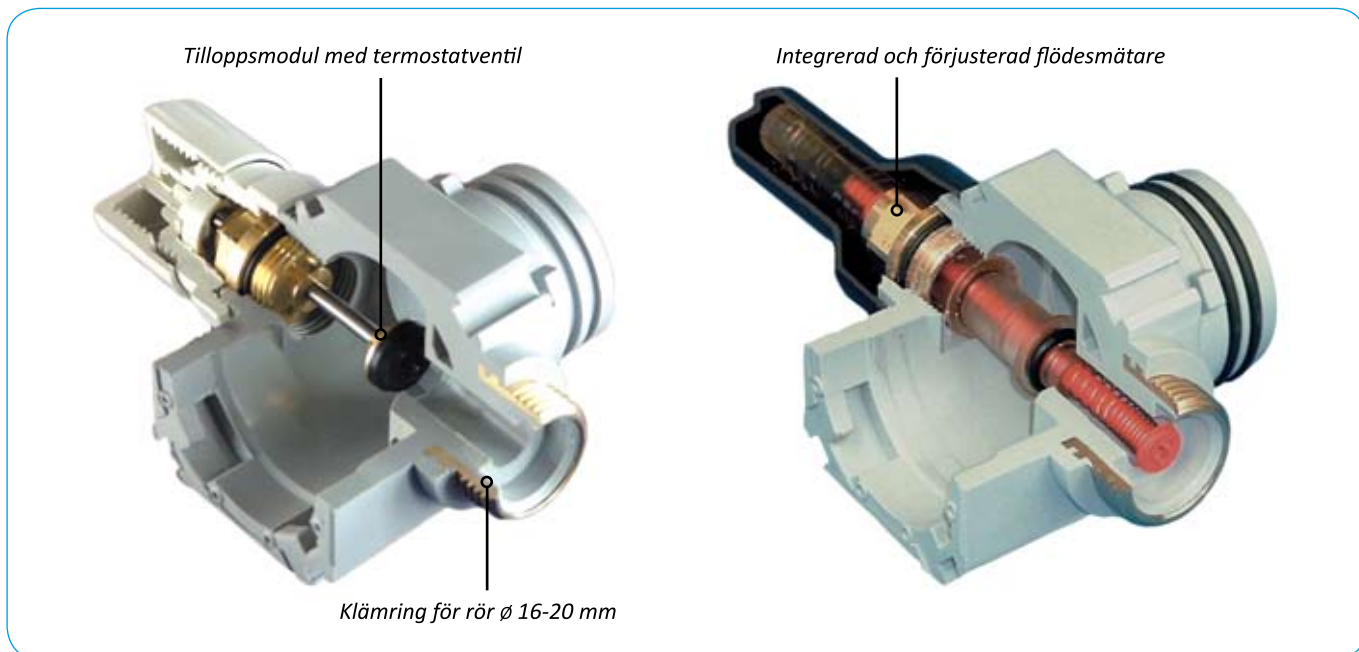

## Golvvärme

SWEBO Bioenergy skräddarsyr alltid golvvärmesystemet efter kundens behov och önskemål. All projektering såsom läggritningar och slangspecifikationer ingår alltid vid order.

## Modul 2000

Det här ingår vid leverans av Modul 2000 golvvärme fördelare:

- Styrning
- Avluftare
- Flödesmätare
- Påfyllnings-/avtappningsventil
- Termometer
- Slangkopplingar
- Vägghästen
- Kulventiler till fördelaren

## Justeringar

Flödesmätaren på fördelaren är justerbar med upp till 180 liter/timme. Finjustering av vattenflödet är möjligt genom att vrida flödesmätaren till höger respektive vänster. Inuti flödesmätaren finns det en röd mätare som enkelt visar vilket tryck slingan ger. Denna enkla justeringsmöjlighet för respektive slinga, sparar mycket tid vid såväl installation som vid kommande justeringar.

## Fördelaren

Fördelaren är helt vändbar så att inloppet kan komma från såväl höger som vänster. Med ett enkelt handgrepp kan du bygga ut fördelaren med det antal slingor du önskar.

## Modulblock

Samtliga modulblock tätas med dubbla o-ringar.

## Swepipe DD Golvvärmerör


I SWEBO Bioenergys golvvärmesystem har vi valt att arbeta med ett golvvärmerör som är av hög kvalitet. Swepipe DD har diffusionsspärr (vatten- och lufttät) i enlighet med ÖNORM B 5157, DIN 4726 samt TGM test nr K 15718/1. Diffusionsspärren är tillverkad av ett speciellt syntetmaterial och ligger i två lager vilket borgar för en hög drifttemperatur på upp till +70°C.



Swepipe DD - golvvärmerör.

# MODUL 2000 GOLVVÄRMEFÖRDELARE

- Flexibel, komplett och kompakt.

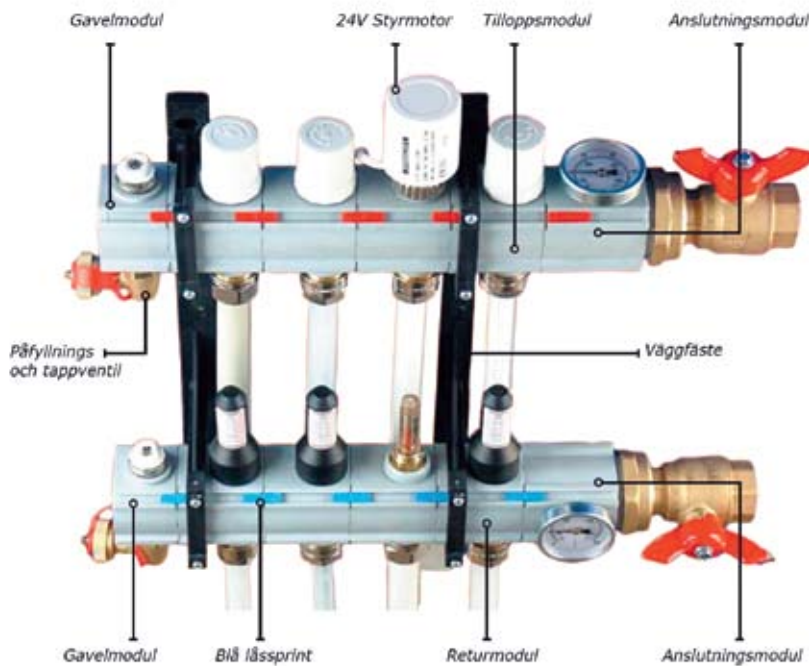

## Flödesmätare nivåjusteringar

1 = 30 l/h

2 = 66 l/h

3 = 108 l/h

4 = 150 l/h

5 = 180 l/h

## Teknisk data

Temperaturområde	-20 °C
Max. arbetstryck	5 bar
Max. testtryck	10 bar
Arbetstemperatur	Upp till +70 °C
(+110 °C vid kortare drift, ex. vid fel.)	
Densitet	0,936 g/cm <sup>3</sup>
Draghållfasthet	24 N/mm <sup>2</sup>
Brottöjning	770 %
Slagtålighet	Ned till -50 °C

## Fördelarskåp VK 6000



Förzinkad och lackerad stålplåtsbox med låsbar dörr.

Justerbar höjd: 700-810 mm  
Justerbart djup: 120-180 mm

### 3 storlekar: bredd/moduler

VK6500: 520 mm/max5

VK6700: 730 mm/max 9

VK6950: 970 mm/max 14